Zubehör & Technik Rund um Ihre Haustür sind erstklassige Helfer gefragt. Geschmackvolle Zubehörteile, die Wertigkeit und

Rund um Ihre Haustür sind erstklassige Helfer gefragt. Geschmackvolle Zubehörteile, die Wertigkeit und Charakter Ihrer Tür positiv unterstreichen. Gemeint sind Außengriffe, Innendrücker, Griffgarnituren sowie schmückende Designsockel. Unsere breite Auswahl garantiert Ihnen die feine Abstimmung aller Details.





Basisausführung



Griffstange ist mit geraden oder schrägen Stützen* und in folgenden Abmessungen erhältlich:

| Varia | inte 1 | |
|-------|--------|----------|
| | ш | |
| | -11 | |
| | ш | |
| | ш | |
| | ш | |
| | ш | ED |
| | ш | - |

-LED mit LED-Beleuchtung

| 400 mm | 8.100.04 |
|---------|----------|
| 600 mm | 8.100.06 |
| 800 mm | 8.100.08 |
| 1000 mm | 8.100.10 |
| 1200 mm | 8.100.12 |
| 1400 mm | 8.100.14 |
| 1600 mm | 8.100.16 |
| 1800 mm | 8.100.18 |
| 2000 mm | 8.100.20 |



Basisausführung



| Griffstange ist mit |
|-------------------------|
| geraden oder schrägen |
| Stützen* und in folgen- |
| den Abmessungen |
| erhältlich: |
| |

| 400 mm | 7.100.04 |
|---------|----------|
| 600 mm | 7.100.06 |
| 800 mm | 7.100.08 |
| 1000 mm | 7.100.10 |
| 1200 mm | 7.100.12 |
| 1400 mm | 7.100.14 |
| 1600 mm | 7.100.16 |
| 1800 mm | 7.100.18 |
| 2000 mm | 7.100.20 |



| • | | |
|---|--|--|
| | | |


| ite 1 | Variante 2 | |
|-------|------------|---|
| | 4 | |
| 1 | | |
| | - | |
| | | Œ |

| -FS mit Fingerscan von ekey oder Idencom | -LED mit LED- Beleuchtung | | |
|--|------------------------------|--|--|
| | | | |
| - | - | | |
| - | _ | | |
| - | - | | |
| - | _ | | |
| -FS | -LED | | |
| -FS | -LED | | |
| -FS | -LED | | |
| | | | |

-FS.LED mit Finger-



scan von ekey oder Idencom und mit LED Beleuchtung -FS.LED -FS.LED -FS.LED





| Griffstange i | Griffstange ist mit | | | |
|---------------|-------------------------|--|--|--|
| geraden ode | r schrägen | | | |
| Stützen* und | Stützen* und in folgen- | | | |
| den Abmessi | ungen | | | |
| erhältlich: | | | | |
| | | | | |
| 400 mm | 9.100.04 | | | |

| 400 mm | 9.100.04 | |
|---------|----------|--|
| 600 mm | 9.100.06 | |
| 800 mm | 9.100.08 | |
| 1000 mm | 9.100.10 | |
| 1200 mm | 9.100.12 | |
| 1400 mm | 9.100.14 | |
| 1600 mm | 9.100.16 | |
| | | |



-FS mit Fingerscan

von ekey oder

Nur mit geraden

Stützen lieferbar!

-FS

-FS

-FS

-FS

Idencom

| Griffstange ist nur |
|---------------------|
| mit geraden Stützen |
| und in folgenden |
| Abmessungen |
| erhältlich: |
| |
| |
| _ |
| _ |

| und in folge Abmessunge erhältlich: | Idenc Nur n Stütze | |
|---|--------------------------|--|
| _ | | |
| - | | |
| - | | |
| 1000 mm | 7.120.10 | |
| 1200 mm | 7.120.12 | |
| 1400 mm | 7.120.14 | |
| 1600 mm | 7.120.16 | |
| | | |
| | | |



-FS mit Fingerscan von ekey oder mit geraden zen lieferbar!

| | | | | _ | |
|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | _ | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | _ | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | _ | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | г | c |
| | | | - | F | ٥ |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | _ | F | ς |
| | | | | | _ |
| | | | | | |
| | | | | _ | _ |
| | | | - | F | 5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Fingerscan





1.001.00 Idencom Fingerscan, Edelstahl

Variante 3



Griffstange mit digitalem Türspion (inklusive Überwachungsbildschirm) in folgenden Abmessungen erhältlich:

1000 mm 1 | 8.110.10 2 | 8.115.10 1200 mm 1 | 8.110.12 2 | 8.115.12 1400 mm 1 | 8.110.14 2 | 8.115.14



Griffstange mit digitalem Türspion (inklusive Überwachungsbildschirm) in folgenden Abmessungen erhältlich:


1000 mm 1 | 7.110.10 2 | 7.115.10 1200 mm 1 | 7.110.12 2 | 7.115.12 1400 mm 1 | 7.110.14 2 | 7.115.14





500 mm

1400 mm







10.100.02 Griffschale 220 mm

-FS mit Fingerscan von ekey oder Idencom

-FS





Griffstange ist mit geraden (.G) oder schrägen (.S) Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

1000 mm 8.131.10 8.131.16 1600 mm



Griffstange ist mit geraden (.G) oder schrägen (.S) Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

8.132.10 1000 mm 8.132.16 1600 mm



Griffstange ist mit geraden (.G) oder schrägen (.S) Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

8.130.10 1000 mm 8.130.16 1600 mm






LED

-LED -LED



-FS.LED mit Fingerscan von ekey oder Idencom und mit LED Beleuchtung

-FS.LED

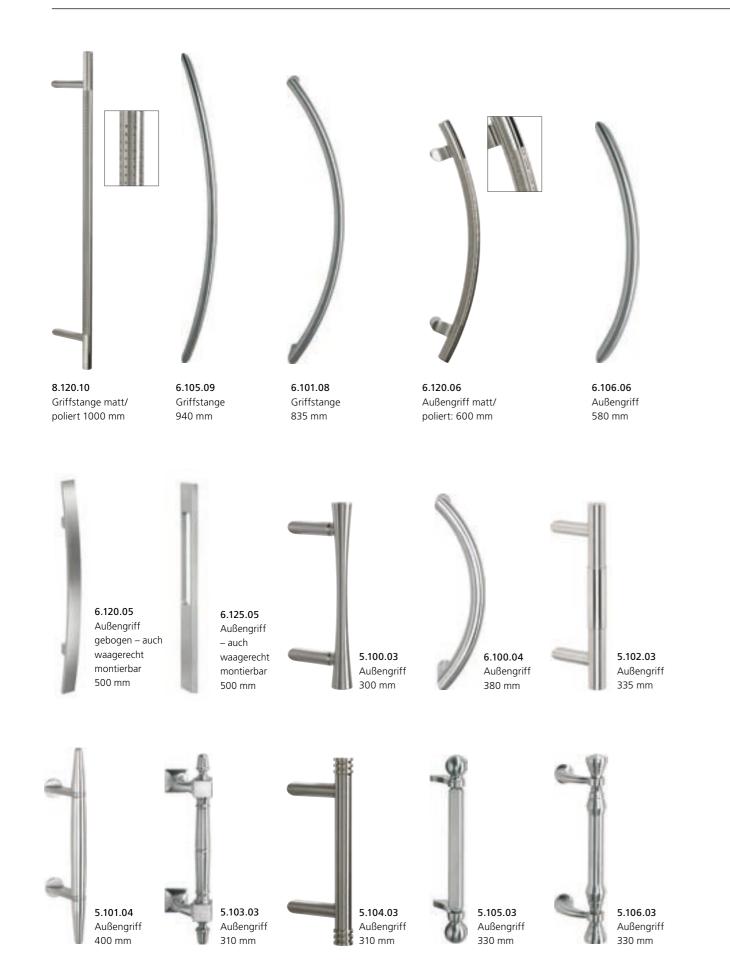





Griffstange ist mit geraden oder schrägen Stützen* und in folgenden Abmessungen erhältlich:

| 400 mm | 8.200.04 |
|---------|----------|
| 600 mm | 8.200.06 |
| 800 mm | 8.200.08 |
| 1000 mm | 8.200.10 |
| 1200 mm | 8.200.12 |
| 1400 mm | 8.200.14 |
| 1600 mm | 8.200.16 |
| 1800 mm | 8.200.18 |
| 2000 mm | 8.200.20 |





Griffstange ist mit geraden oder schrägen Stützen* und in folgenden Abmessungen erhältlich:

| 400 mm | 9.200.04 |
|---------|----------|
| 600 mm | 9.200.06 |
| 800 mm | 9.200.08 |
| 1000 mm | 9.200.10 |
| 1200 mm | 9.200.12 |
| 1400 mm | 9.200.14 |
| 1600 mm | 9.200.16 |
| | |



-FS mit Fingerscan von ekey oder Idencom Nur mit geraden Stützen lieferbar!

| - | |
|-----|--|
| -FS | |
| - | |
| - | |
| -FS | |
| -FS | |
| -FS | |
| | |




Griffschale 500 mm ist in folgenden Ausführungen erhältlich:

10.210.05



-FS mit Fingerscan von ekey oder Idencom

10.210.05-FS



-LED mit LED-Beleuchtung

10.210.05-LED



-FS.LED mit Fingerscan von ekey oder Idencom und mit LED Beleuchtung

10.210.05-FS-LED

Basisausführung



Griffstange ist nur mit geraden Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

| 1000 mm | 7.220.10 |
|---------|----------|
| 1200 mm | 7.220.12 |
| 1400 mm | 7.220.14 |
| 1600 mm | 7.220.16 |



-FS mit Fingerscan von ekey oder Idencom Nur mit geraden Stützen lieferbar!

-FS -FS -FS



10.200.02 Griffschale 220 mm



10.216.01 Griffschale 170 mm





Griffstange ist mit geraden (.G) oder schrägen (.S) Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

8.231.10 1000 mm 8.231.16 1600 mm



Echtholz Eiche natur*

Griffstange ist mit geraden (.G) oder schrägen (.S) Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:


8.232.10 1000 mm 8.232.16 1600 mm



Griffstange ist mit geraden (.G) oder schrägen (.S) Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

8.230.10 1000 mm 8.230.16 1600 mm

^{*}Gerade Stützen sind im Katalog mit dem Zusatz ".G", schräge Stützen mit dem Zusatz ".S" gekennzeichnet.

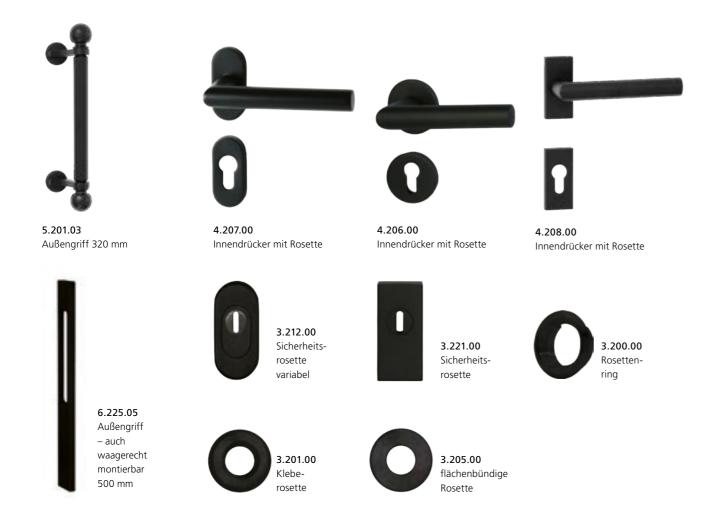











Messing poliert

Sicherheits-

rosette

Rosette

Sicherheits-

rosette variabel



Rosette

Sicherheits-

rosette

hochwertigen Messingzu-

behörs dauerhaft erhalten.

Messing-Optik

Griffstange ist nur mit geraden Stützen in folgenden Abmessungen erhältlich:

9.500.12 1200 mm 9.500.16 1600 mm



5.500.03 Außengriff 290 mm



5.501.03 Außengriff 310 mm



4.530.00 Innendrücker 245 mm



4.531.00 Innendrücker 245 mm



1.540.00 Türklopfer 170 mm



3.520.00 Rosette



3.521.00 Sicherheitsrosette



3.510.00 Rosette



3.511.00 Sicherheitsrosette



3.512.00 Sicherheitsrosette variabel



Sicherheitsrosette variabel Messing-Optik



3.505.00 flächenbündige Rosette Messing-Optik



Griffstange ist nur mit geraden Stützen in folgenden Abmessungen erhältlich:

9.700.12 1200 mm 9.700.16 1600 mm



5.700.03 Außengriff 300 mm



5.701.03 Außengriff 330 mm



5.703.02 Außengriff 260 mm



4.730.00 Innendrücker 240 mm



1.740.00 Türklopfer 170 mm



3.723.00 Rosette



3.721.00 Sicherheitsrosette



3.711.00 Sicherheitsrosette



3.712.00 Sicherheitsrosette variabel



Sicherheitsrosette variabel Kupfer-Optik



3.705.00 flächenbündige Rosette Kupfer-Optik



1.120.00 Türspion (kurz) silberfarben

1.121.00 Türspion (mittel) silberfarben

1.122.00 Türspion (lang) silberfarben



1.220.00 Türspion (kurz) Schwarzstahl-Optik

1.221.00 Türspion (mittel) Schwarzstahl-Optik

1.222.00 Türspion (lang) Schwarzstahl-Optik




1.325.00 Digitaler Türspion + Überwachungsbildschirm zur Selbstmontage



1.326.00 Digitaler Türspion + Überwachungsbildschirm aufgesetzt montiert.





1.327.00 Digitaler Türspion + Überwachungsbildschirm flächenbündig montiert.

Designsockel

Mit einem eleganten Designsockel sehen Türen besonders gut aus und sind im Bodenbereich gegen Abnutzung und Verschleiß sicher geschützt. Sie haben sich für eine Tür mit Aufsatzfüllung entschieden? Dann legen wir Ihnen die Kombination mit einem Designsockel ganz besonders ans Herz.



2.100.03 Edelstahldesign flächenbündig | 30 mm



2.200.03 Schwarzstahl-Optik RAL 9005 Feinstruktur flächenbündig | 30 mm

Türfüllungen können entweder in den Flügel eingesetzt oder flügelüberdeckend als Aufsatzfüllung gefertigt werden. Großzügiger wirkt die durchgängige Fläche einer Aufsatzfüllung. Der Türflügel wird hier elegant verdeckt und bringt weitere Vorteile in Bezug auf Wärmedämmung und Pflegeleichtigkeit. Ihr Fachberater vor Ort informiert Sie gern.



Bauarten

Einsatzfüllung außen



Aufsatzfüllung einseitig



Aufsatzfüllung außen



Aufsatzfüllung beidseitig



Aufsatzfüllung außen



Aufsatzfüllung innen*